


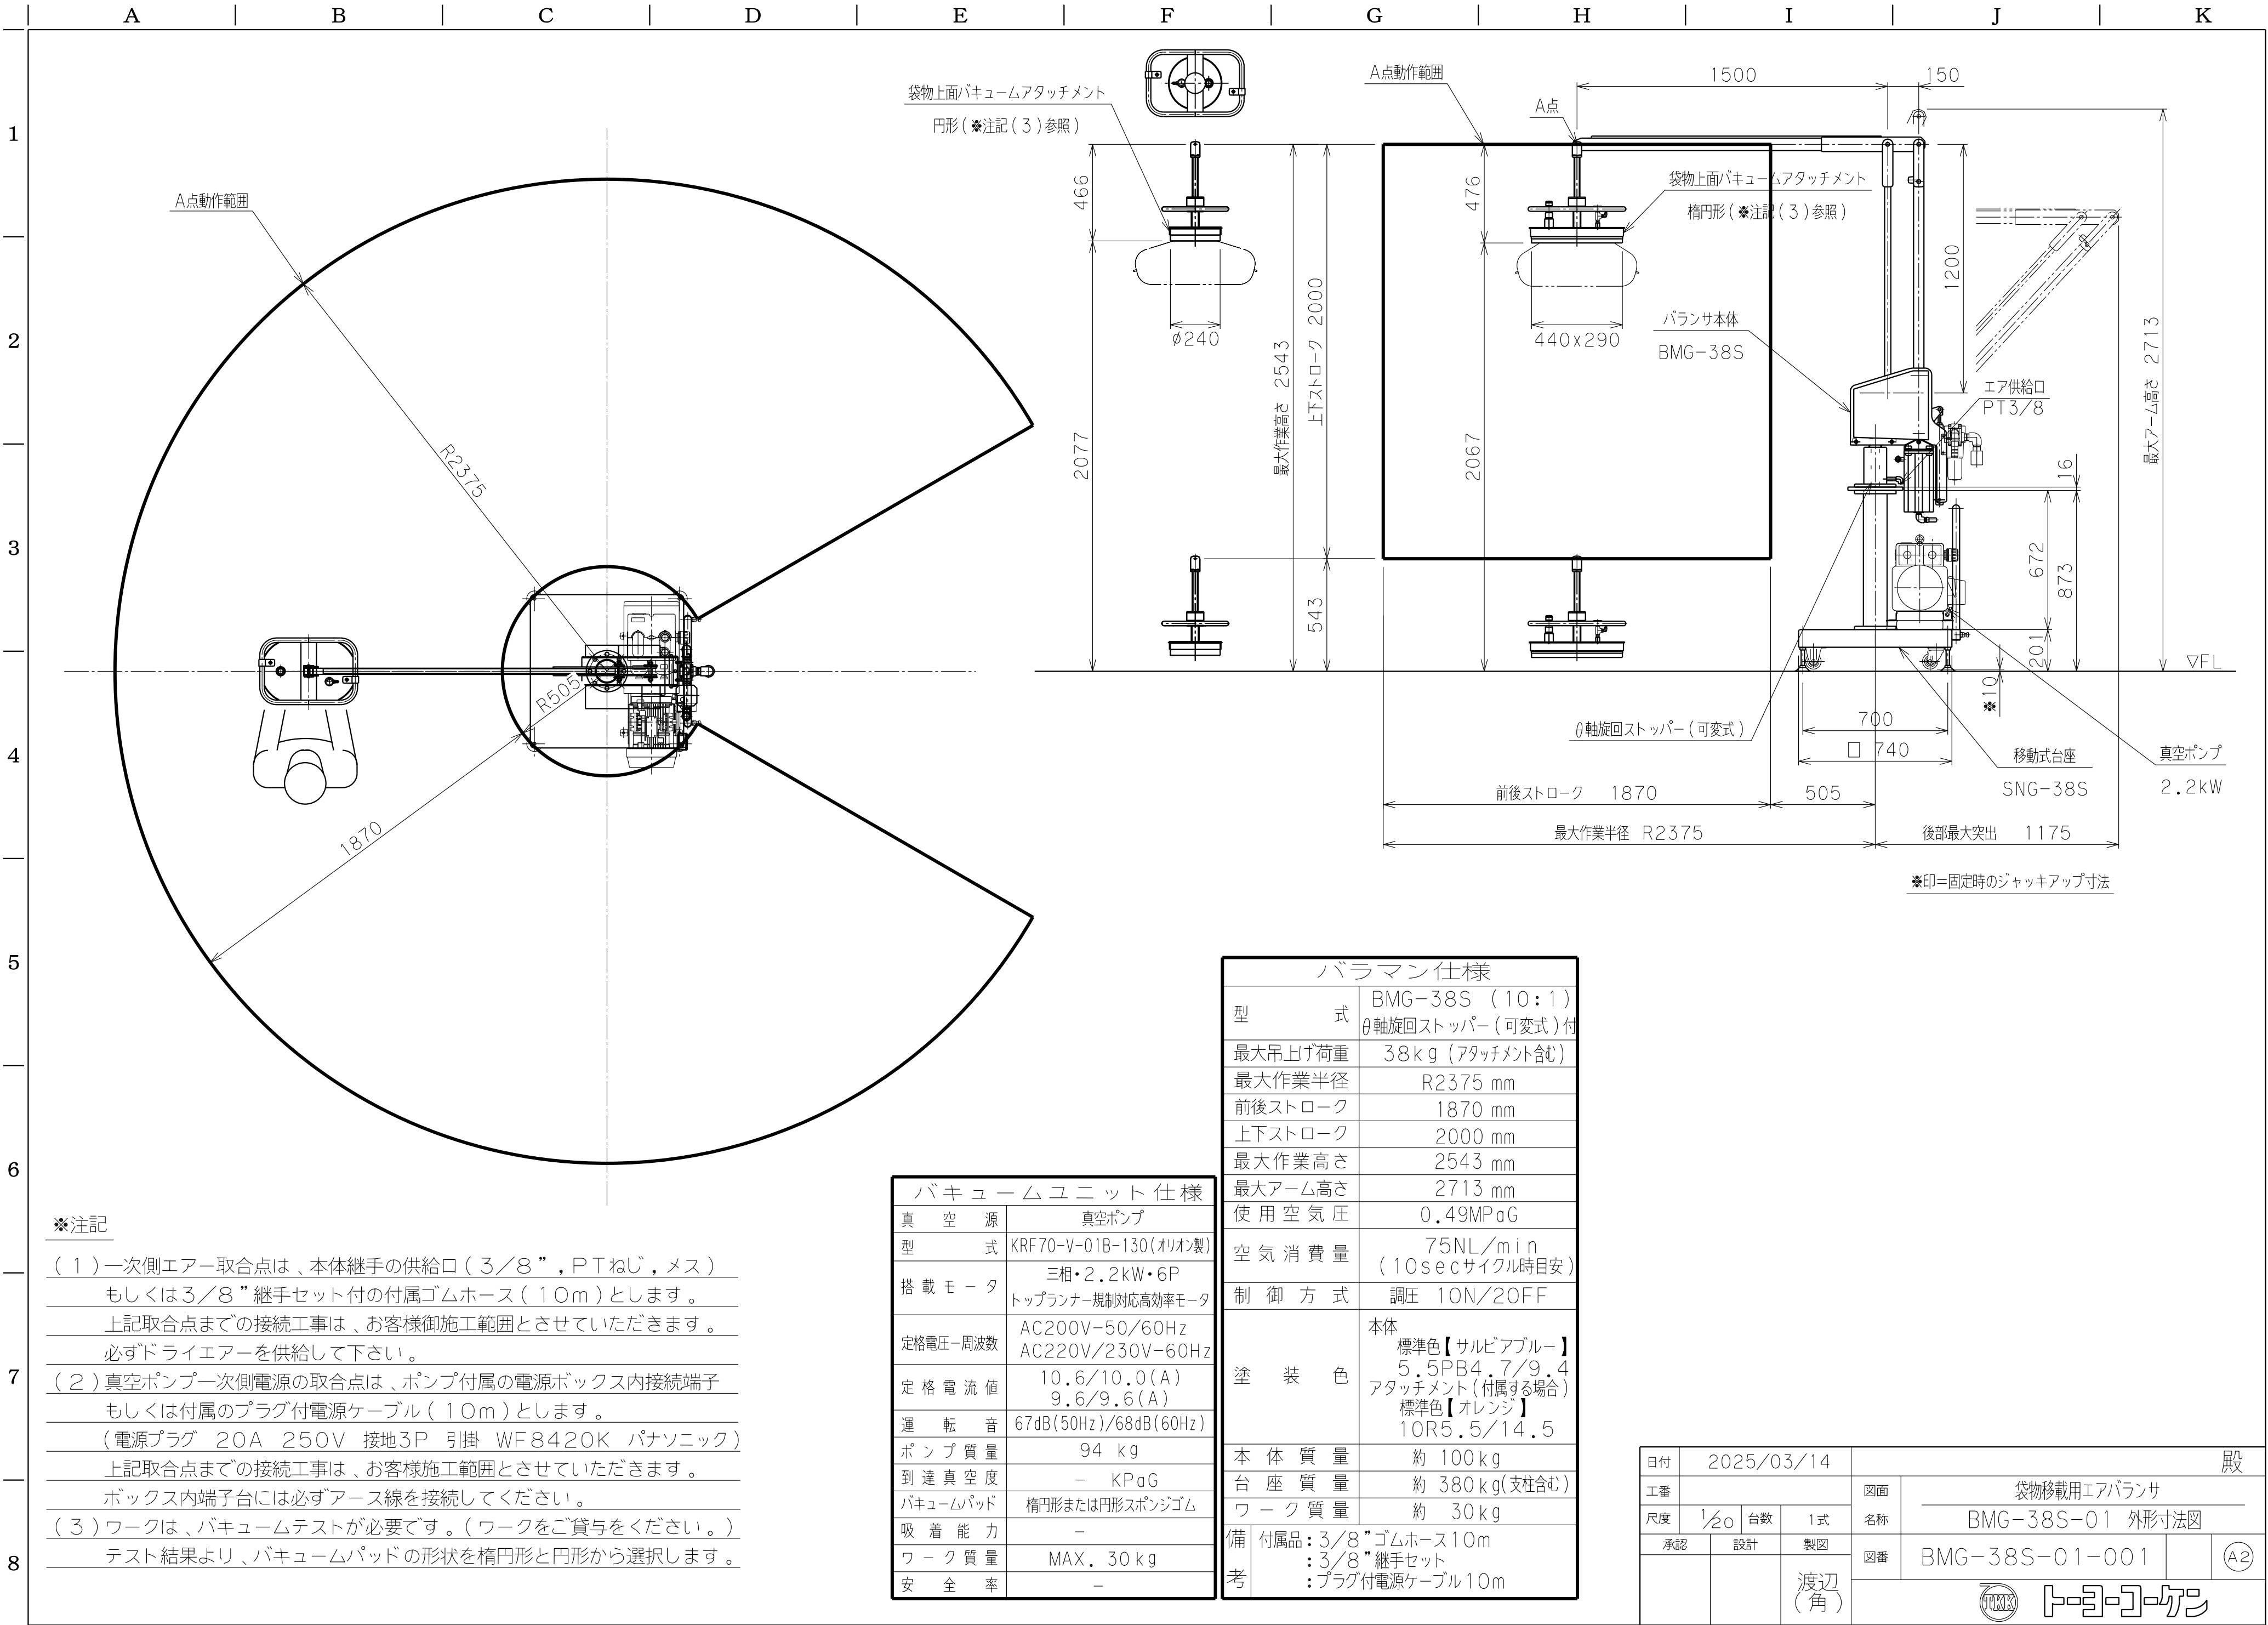

※注記

- (1) 一次側エアー取合点は、本体継手の供給口 (3 / 8 ” , P T ねじ , メス)
もしくは 3 / 8 ” 継手セット付の付属ゴムホース (1 0 m) とします。
上記取合点までの接続工事は、お客様御施工範囲とさせていただきます。
必ずドライエアーを供給して下さい。
- (2) 真空ポンプ一次側電源の取合点は、ポンプ付属の電源ボックス内接続端子
もしくは付属のプラグ付電源ケーブル (1 0 m) とします。
(電源プラグ 2 0 A 2 5 0 V 接地 3 P 引掛 W F 8 4 2 0 K パナソニック)
上記取合点までの接続工事は、お客様施工範囲とさせていただきます。
ボックス内端子台には必ずアース線を接続してください。
- (3) ワークは、バキュームテストが必要です。(ワークをご貸与をください。)
テスト結果より、バキュームパッドの形状を楕円形と円形から選択します。

バキュームユニット仕様	
真 空 源	真空ポンプ
型 式	KRF70-V-01B-130(オリオン製)
搭 載 モ ー タ	三相・2.2kW・6P トップランナー規制対応高効率モータ
定格電圧-周波数	AC200V-50/60Hz AC220V/230V-60Hz
定 格 電 流 値	10.6/10.0(A) 9.6/9.6(A)
運 転 音	67dB(50Hz)/68dB(60Hz)
ポンプ質量	94 kg
到達真空度	- KPaG
バキュームパッド	楕円形または円形スポンジゴム
吸 着 能 力	-
ワ ー ク 質 量	MAX. 30 kg
安 全 率	-

バラマン仕様	
型 式	BMG-38S (1 0 : 1) θ軸回転ストッパー(可変式)付
最大吊上げ荷重	38kg (アタッチメント含む)
最大作業半径	R2375 mm
前後ストローク	1870 mm
上下ストローク	2000 mm
最大作業高さ	2543 mm
最大アーム高さ	2713 mm
使用空気圧	0.49MPaG
空気消費量	75NL/min (10secサイクル時目安)
制 御 方 式	調圧 10N/20FF
塗 装 色	本体 標準色【サルビアブルー】 5.5PB4.7/9.4 アタッチメント(付属する場合) 標準色【オレンジ】 10R5.5/14.5
本 体 質 量	約 100 kg
台 座 質 量	約 380 kg(支柱含む)
ワ ー ク 質 量	約 30 kg
備 考	付属品: 3/8”ゴムホース10m : 3/8”継手セット : プラグ付電源ケーブル10m

日付	2025/03/14			殿		
工番				図面	袋物移載用エアバランサ	
尺度	1/20	台数	1式	名称	BMG-38S-01 外形寸法図	
承認	設計	製図		図番	BMG-38S-01-001	(A2)
		渡辺 (角)		 トーヨーカン		